

Produktdatenblatt / Product Fiche

Lokales Klimagerät / Local Air Conditioner

PAC 2000 SH

Artikel-Nr. / Item-No.

1.210.002.009



Funktion nur Kühlung / Cooling only

Schalleistungspegel / Sound Power Level L_{WA} dB(A) re 1 pW **65**

Kältemittel / Refrigerant

Typ / Type				R-410A
Gewicht / Weight			g	380
- Treibhauspotenzial / Global Warming Potential			GWP	2.088
- CO ₂ -Äquivalent / CO ₂ -Equivalent			t CO ₂ äq.	0,79

DE

Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei.

Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial.

Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von GWP = 2088. Ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels hätte eine um diesen Faktor größere Auswirkung auf die Erderwärmung als 1 kg CO₂ bezogen auf hundert Jahre.

Nehmen Sie keine Arbeiten am Kältekreislauf vor, zerlegen Sie das Gerät nicht.

Ziehen Sie bei Arbeiten am Gerät stets Fachpersonal hinzu und lassen Sie das im Gerät befindliche Kältemittel sachgerecht entsprechend der nationalen Gesetzgebung entsorgen.

EN

Refrigerant leakage contributes to climate change.

Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere.

This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP-factor equal to 2088. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be by this GWP-factor higher than 1 kg of CO₂, over a period of 100 years.

Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.

At the end of its life please dispose of the refrigerant appropriately to the relevant legal requirements and national regulations.

Nenn-Leistungszahl im Kühlbetrieb / Rated EER	EER _{rated}			2,6
Nenn-Leistungszahl im Heizbetrieb / Rated COP	COP _{rated}			2,6
Energieeffizienzklasse im Kühlbetrieb/ Energy Efficiency Class Cooling Mode				A
Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb/ Energy Efficiency Class Heating Mode				A+
Indikativer Stromverbrauch pro Stunde im Kühlbetrieb/ Electricity Consumption Cooling Mode	² Q _{SD}	kWh / 60 min		0,8
Indikativer Stromverbrauch pro Stunde im Heizbetrieb/ Electricity Consumption Heating Mode	² Q _{SD}	kWh / 60 min		0,7
Nennleistung im Kühlbetrieb / Nom. Power Cooling Mode	P _{rated}	kW		2,0
Nennleistung im Heizbetrieb / Nom. Power Heating Mode	P _{rated}	kW		2,0
Nenn-Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb / Nom. Power Consumption Cooling Mode	P _{EER}	kW		0,8
Nenn-Leistungsaufnahme im Heizbetrieb / Nom. Power Consumption Heating Mode	P _{COP}	kW		0,7
Leistungsaufnahme im AUS-Zustand / Power OFF Mode	P _{OFF}	W		-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand / Stand-By Power Consumption	P _{SB}	W		0,5
Leistungsaufnahme mit Temperaturregler AUS / Thermostat OFF Mode	P _{TO}	W		-

²Energieverbrauch im Kühlbetrieb 0,8 kWh je 60 min auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab. Energy consumption Cooling Mode 0,8 kWh / 60 minutes, based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.

²Energieverbrauch im Heizbetrieb 0,7 kWh je 60 min auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab. Energy consumption Heating Mode 0,7 kWh / 60 minutes, based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.

KONTAKT

Trotec GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 Tel. +49 2452 962-0 info@trotec.de
AG Aachen - HRA 5232 52525 Heinsberg Fax +49 2452 962-200 www.trotec.de

PERSÖNLICH HAFTENDE GESELLSCHAFTERIN

Trotec Verwaltungs-GmbH GF: Alexandra Goertz GF: Rainer Rausch
GF: Detlef von der Lieck GF: Joachim Ludwig AG Aachen - HRB 13453



Entfeuchtungsleistung / Dehumidifying Volume	l/h	0,8
Betriebstemperatur / Operating Temperature	°C	5 - 35
Einstellbereich Temperatur / Set Temperature Range	°C	15 - 31
max. Luftvolumenstrom / max. Air Flow Volume	m ³ /h	320
Netzanschluss / Power connection		1/N/PE~ 220-240 V 50 Hz
Nennstrom / Nom. Current	A	3,4
Schalldruckpegel / Sound Pressure Level	dB(A)	54
Gewicht / Weight	kg	23
Abmessungen / Dimensions BxHxT / WxHxD	mm	420 x 305 x 636
Mindestabstand zu Wänden + Gegenständen / Minimum distance to walls and objects	cm	50


KONTAKT

Trotec GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 Tel. +49 2452 962-0 info@trotec.de
 AG Aachen · HRA 5232 52525 Heinsberg Fax +49 2452 962-200 www.trotec.de

PERSÖNLICH HAFTENDE GESELLSCHAFTERIN

Trotec Verwaltungs-GmbH GF: Alexandra Goertz GF: Rainer Rausch
 GF: Detlef von der Lieck GF: Joachim Ludwig AG Aachen · HRB 13453



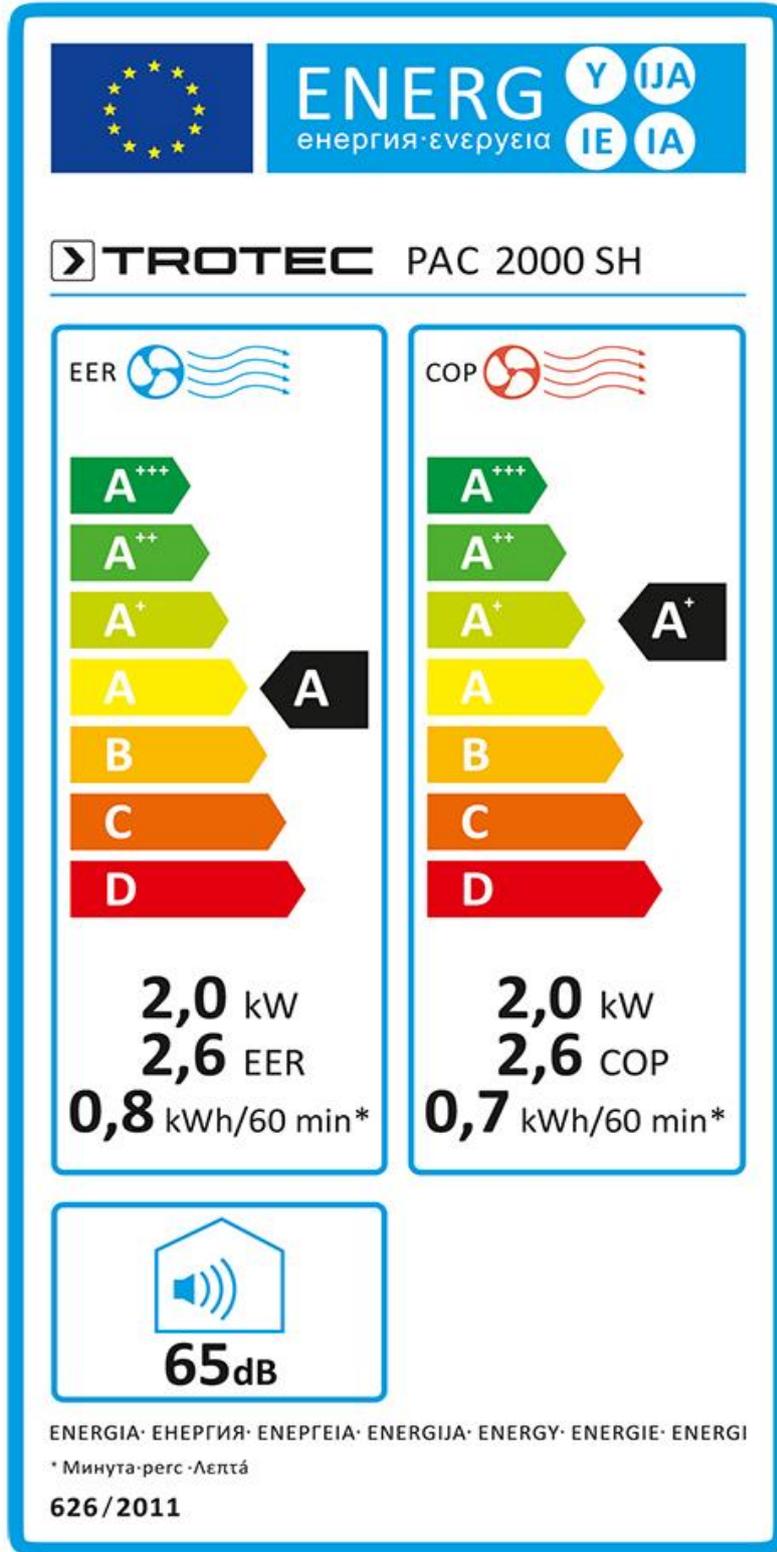

KONTAKT

Trotec GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 Tel. +49 2452 962-0 info@trotec.de
 AG Aachen · HRA 5232 52525 Heinsberg Fax +49 2452 962-200 www.trotec.de

PERSÖNLICH HAFTENDE GESELLSCHAFTERIN

Trotec Verwaltungs-GmbH GF: Alexandra Goertz GF: Rainer Rausch
 GF: Detlef von der Lieck GF: Joachim Ludwig AG Aachen · HRB 13453

